


OMR 23E

Optischer
Markierungsbelegleser für
Terminaleinbau

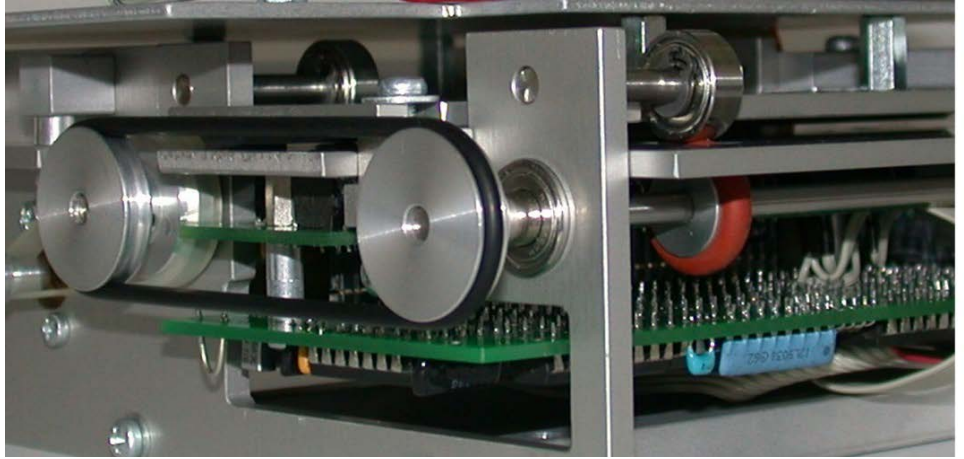

Kurzspezifikation

- Kompatibel zu OMR 19E
- Wenig Platzbedarf
- Wartungsarme Konstruktion

Gängige Optionen

- Barcodelesekopf
- Infrarotabtastung

Beispielanwendungen

- Umfragen
- Lotto und Sportwetten


Über DATAWIN


- Entwicklung, Konstruktion und Fertigung von high-end Beleglesern und Scannern in Ergolding, Nähe München
- Weltweiter Einsatz der Produkte
- Qualität made in Germany: 30 Jahre Erfahrung und Zertifizierung nach der europäischen Qualitätsnorm ISO 9001:2008

OMR 23E ist ein besonders kompakter optischer Einbau-Markierungsbelegleser mit manueller Belegzuführung. Er verarbeitet Belege zwischen 92 x 70mm und 92 x 300mm.

Mögliche Markierungsraster sind 1/4“, 1/5“ oder 1/6“. Je nach Spurabstand sind 12 bis 20 Lese Spuren möglich.

OMR 23E wurde entwickelt, um mühelos in Terminals und andere anwendungsspezifische Systeme integriert werden zu können. Die sehr kompakte Bauweise gestattet den Einbau in einer Vielzahl verschiedener Gehäuse.

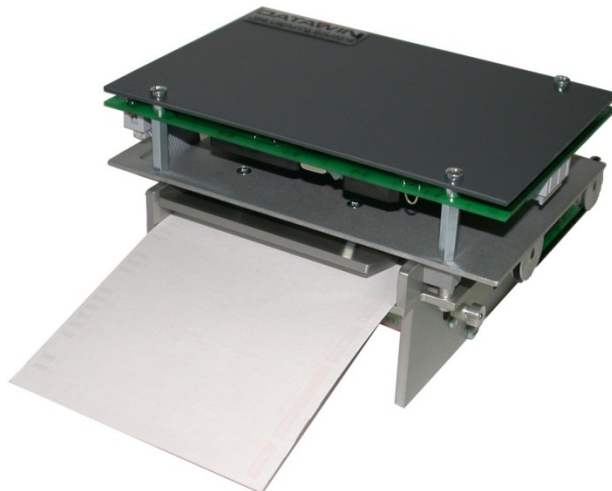

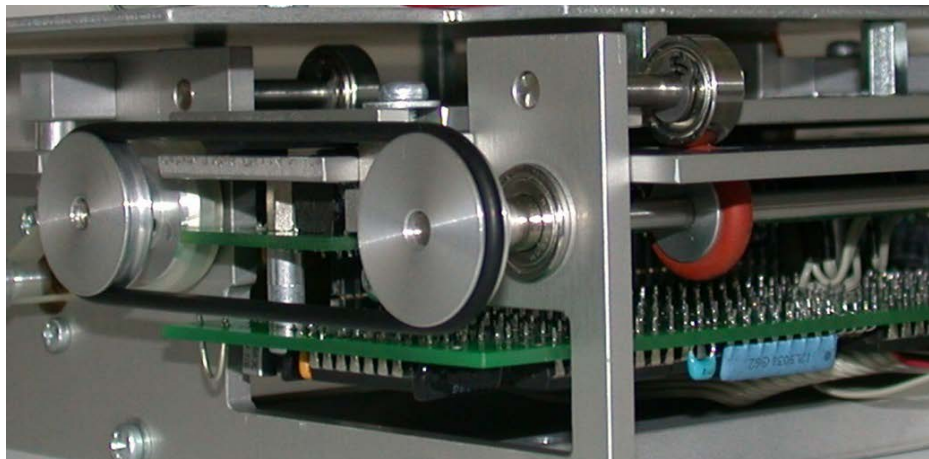

Dokumenteneinzug und Sortierung

- Manuelle Belegzufuhr
- Automatische Belegausrichtung
- Einfache Wartung ohne Werkzeuge

Größe der Dokumente

- Format: min. 92 x 70mm, max. 92 x 300 mm
- Gewicht: 80 - 140 g/m²
- Qualität: OCR acc. bis DIN 66223

OMR-Details

- Markierungsabtastung Rotlicht oder Infrarot
- 12 bis 20-Spur, 1/4", 1/5" und 1/6"
- Staubdicht, selbstreinigend
- Dynamisch selbstjustierend auf Belegfarbe & Grauwerte
- Dynamische Schmutzausblendung
- Unempfindlich gegen Knicke & spiegelnde Markierungen
- Markierungsdesign: Kreuze/Striche, Bubbles, Flächen
- Multilevelrereading
- DATAWIN und AXIOME-Schnittstellenkompatibel

Interfaces



- USB
- RS232

Maße und Stromversorgung

- Maße: 90 x 152 x 156 mm
- Gewicht: 0,95 kg
- Umgebungstemperatur: +10° C bis 40° C
- Relative Feuchte: 40 - 60%, kondensationsfrei
- Externes Netzteil Input 110 V - 250 V AC, Output 12 V DC, 40 W

Standards

- CE, VDE 0805/5.90, VDE 0871-B
- ISO9001-2008 zertifizierte Produktion



DATAWIN GmbH

Etzstr. 37 ■ 84030 Ergolding
 Telefon +49 871 430 599-0 ■ Fax +49 871 430 599-29
 kontakt@datawin.de ■ www.datawin.de
 Version 01/2013 – Technische Änderungen vorbehalten